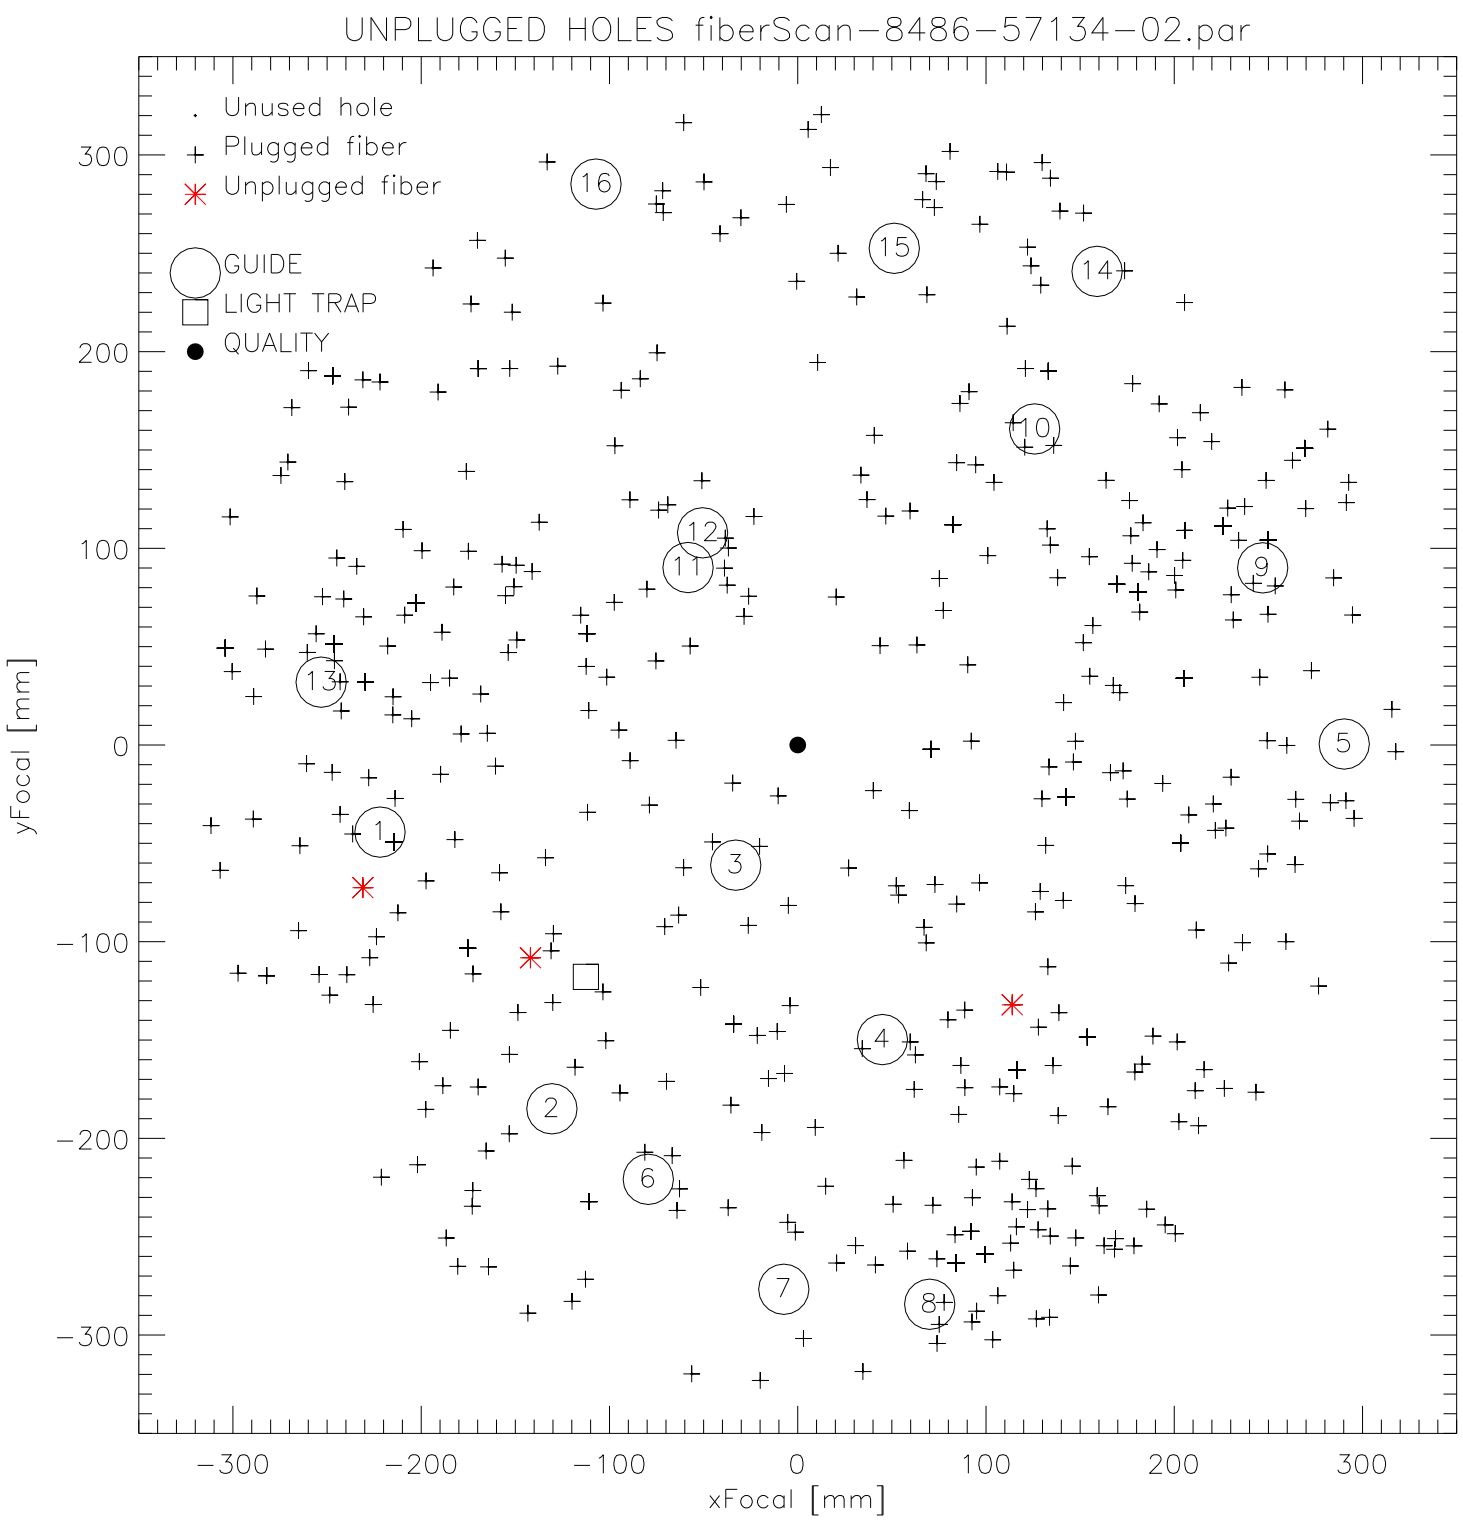
UNPLUGGED HOLES fiberScan−8486−57134−02.par
. Unused hole
+ Plugged fiber
✳ Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
16
15
14
10
12
11
9
13
5
1
3
4
2
6
7
8
300
200
100
0
−100
−200
−300
yFocal [mm]
−300
−200
−100
0
100
200
300
xFocal [mm]