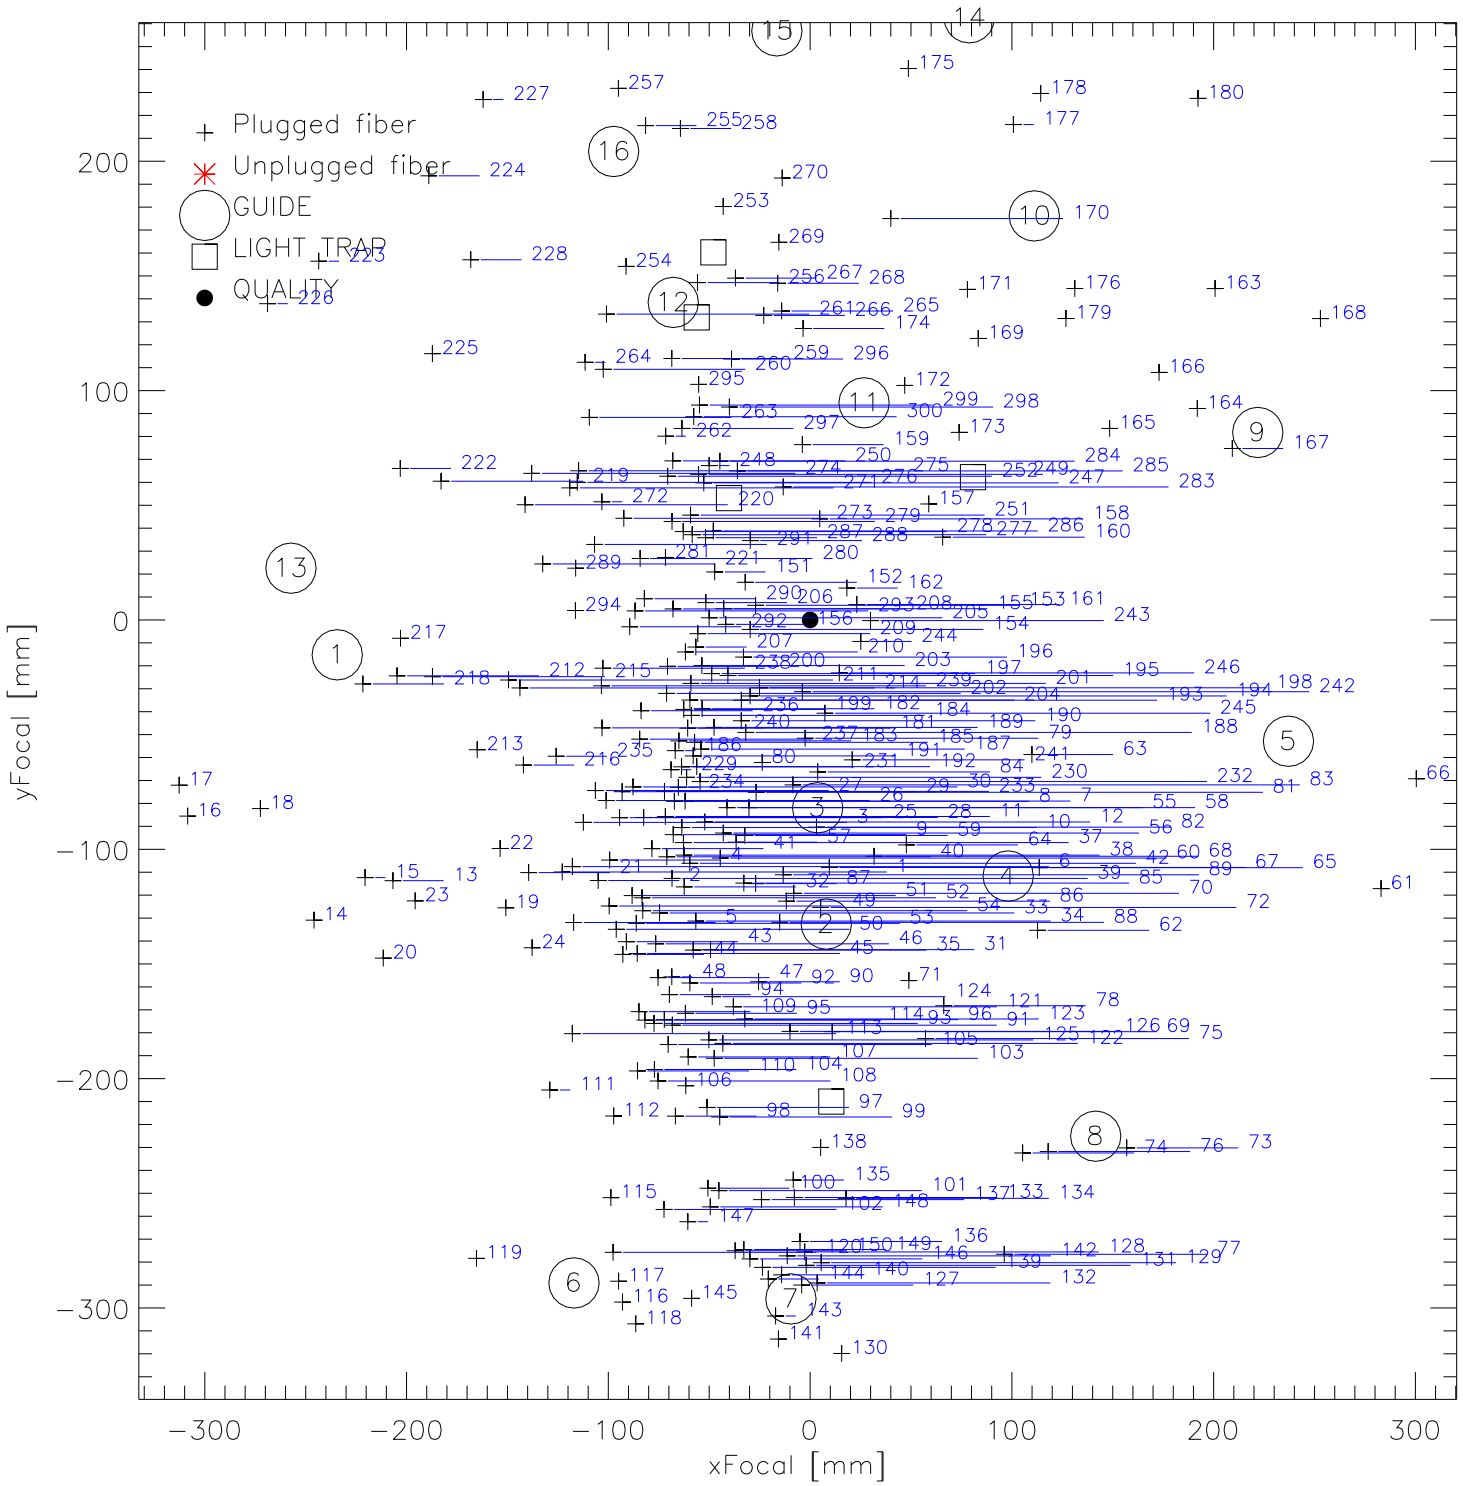
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
xFocal [mm]
yFocal [mm]
−300
−200
−100
0
100
200
300