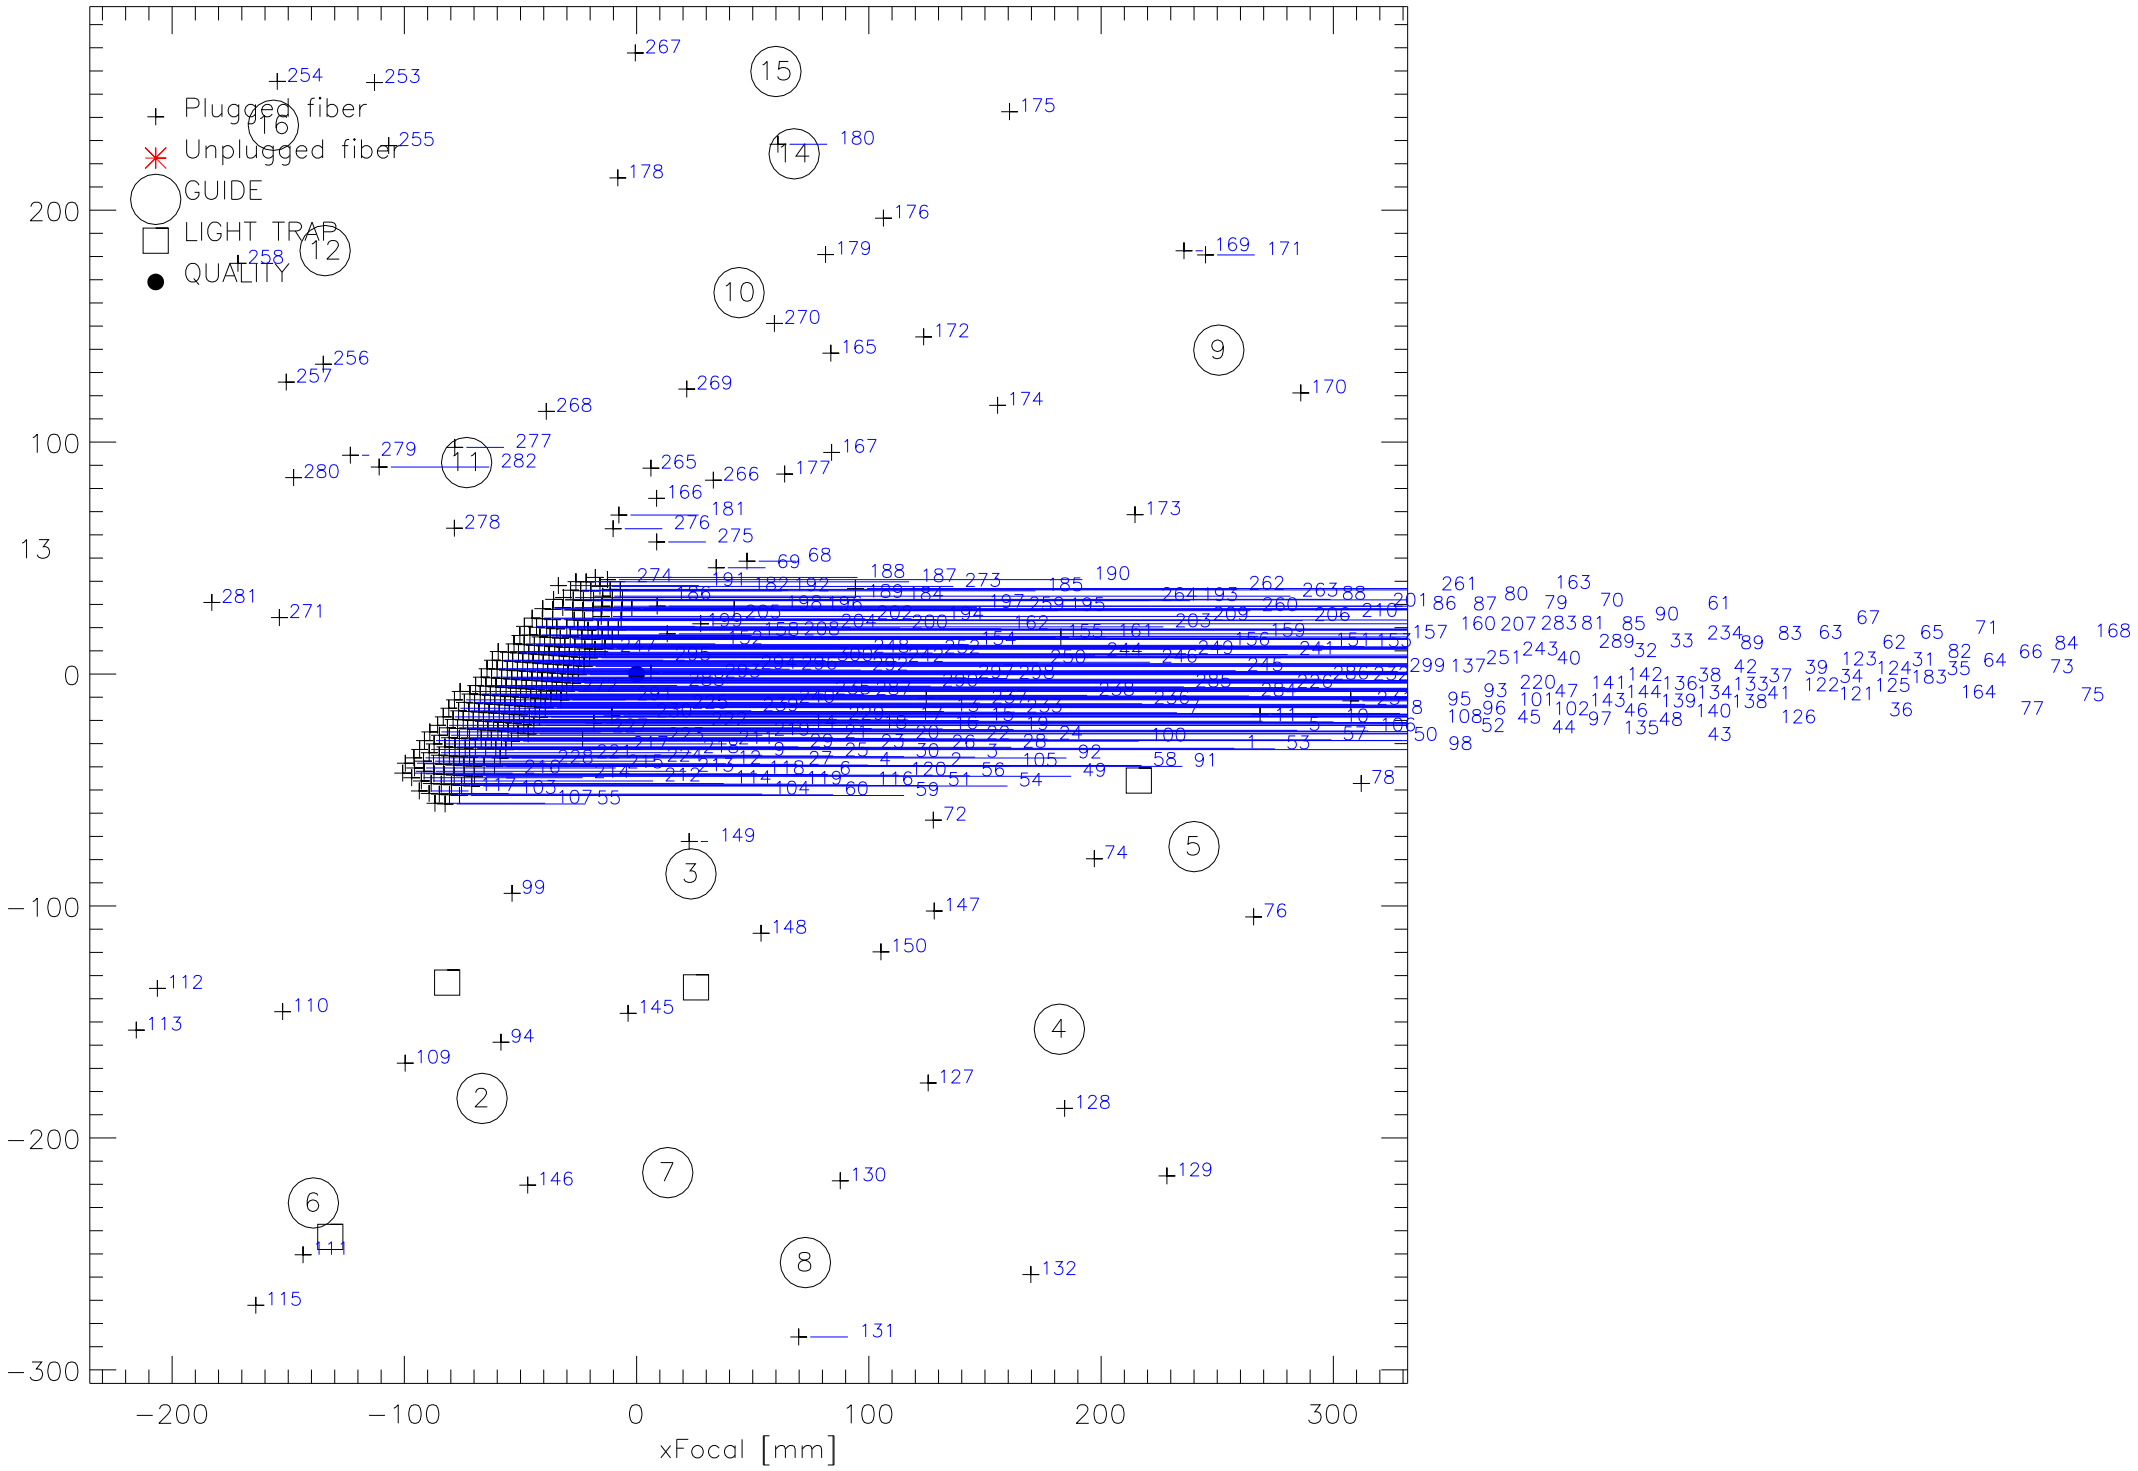
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
yFocal [mm]
xFocal [mm]
200
100
13
0
1
−100
−200
−300
−200
−100
0
100
200
300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16