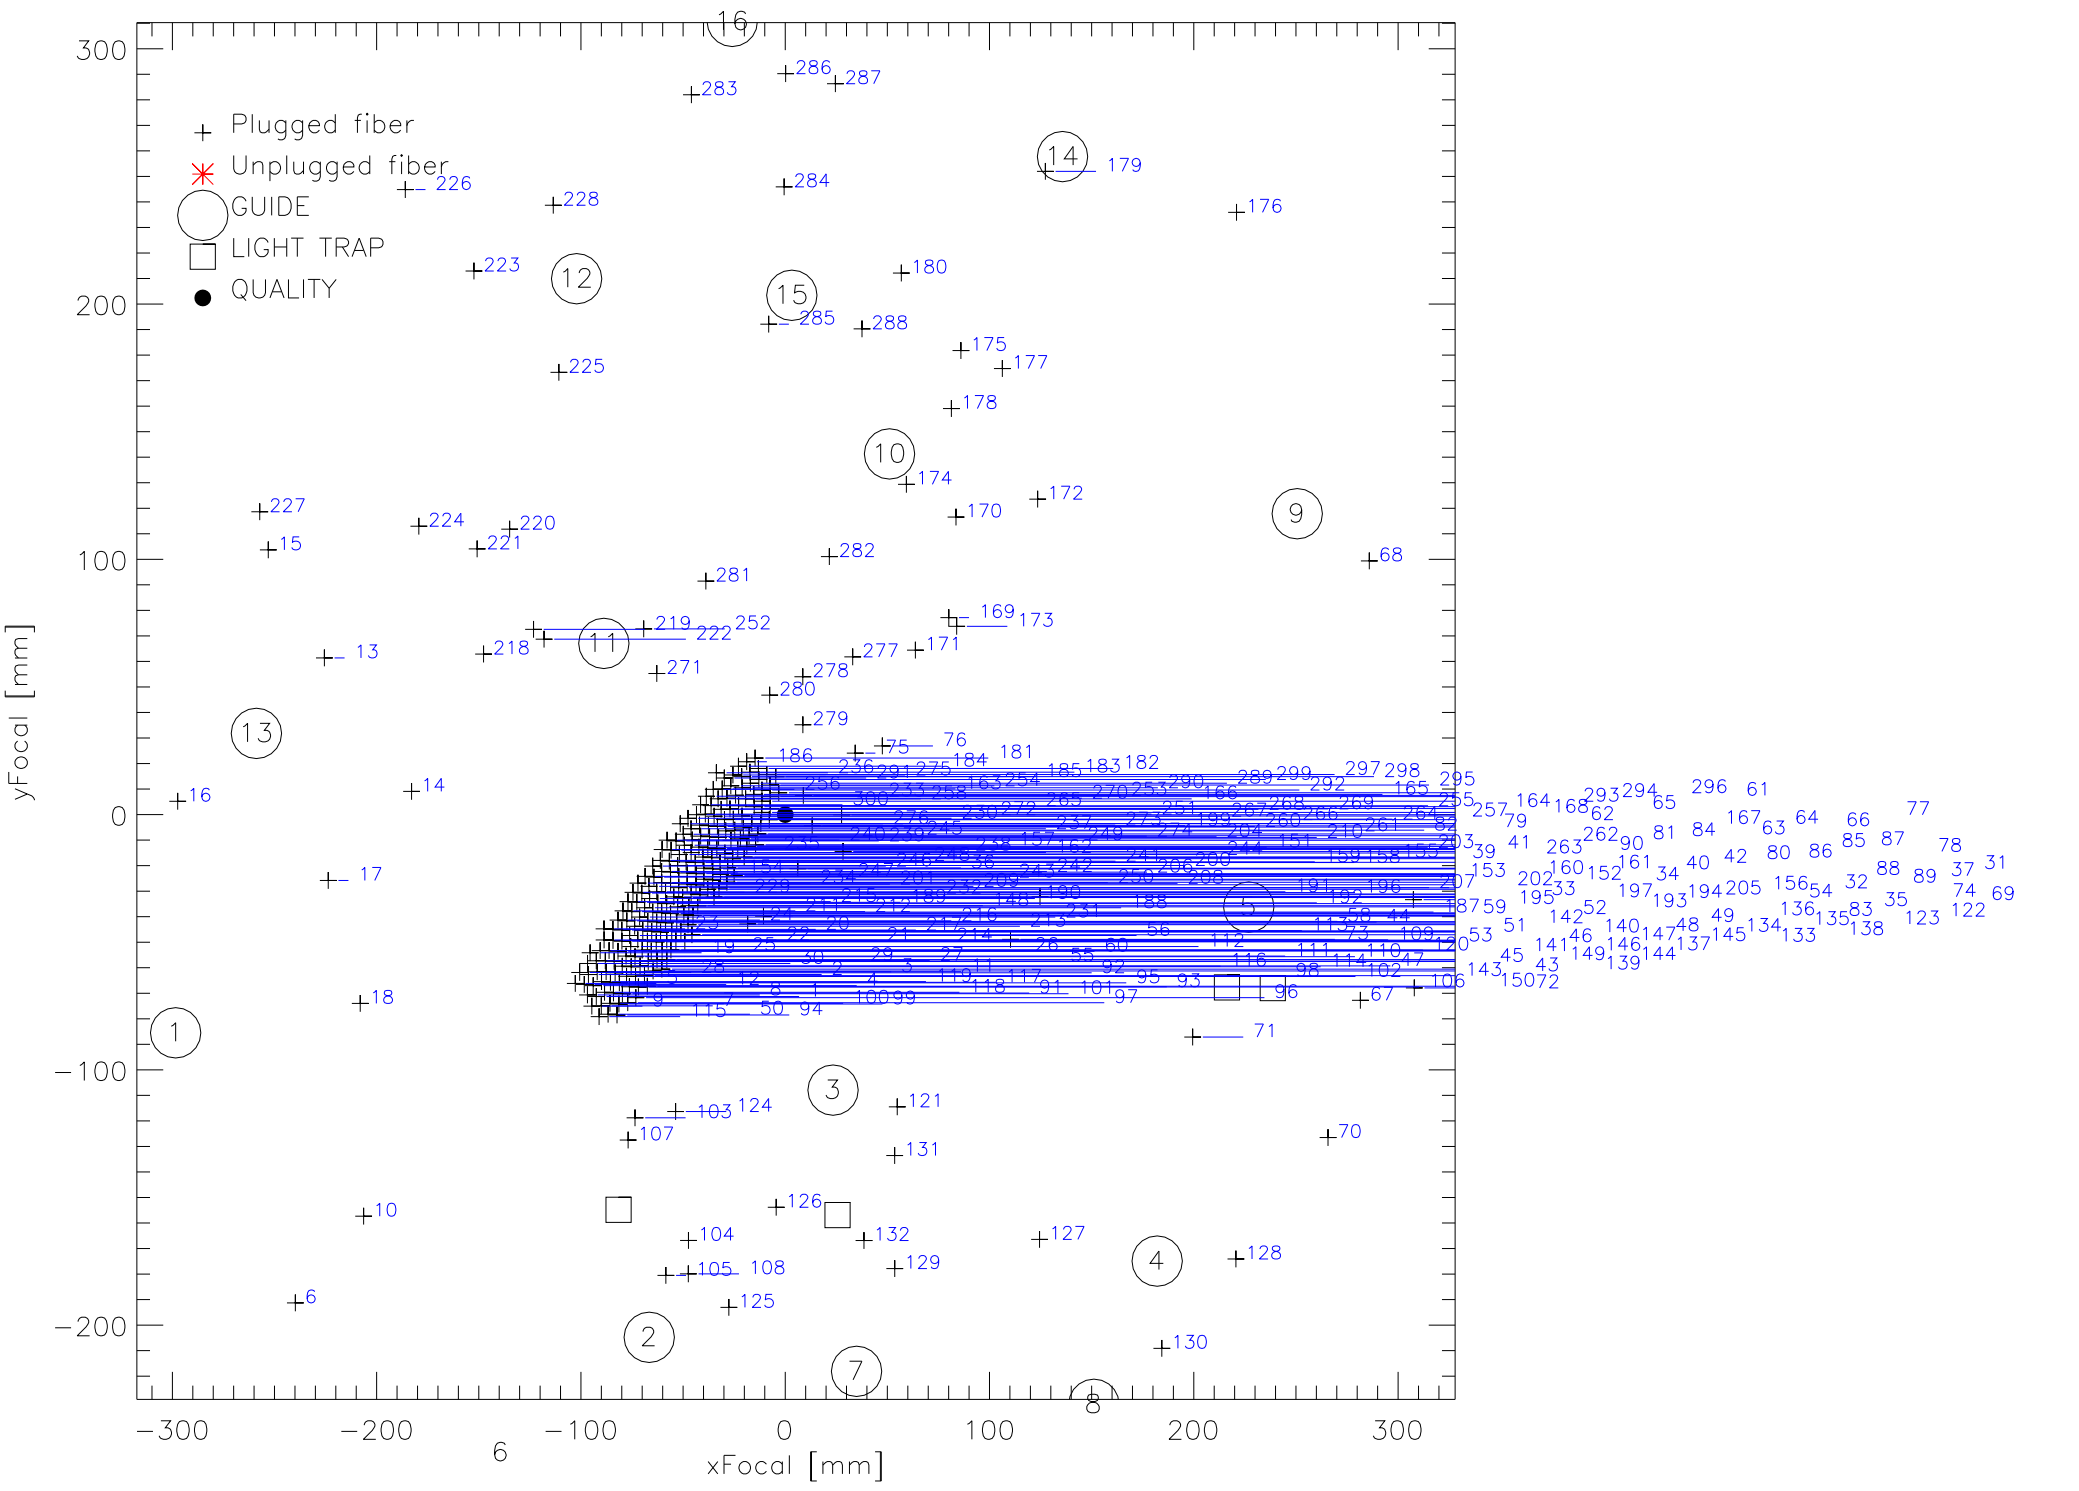
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
yFocal [mm]
xFocal [mm]
300
200
100
0
−100
−200
−300
16
14
12
15
10
9
13
11
1
3
5
4
2
7
8
6