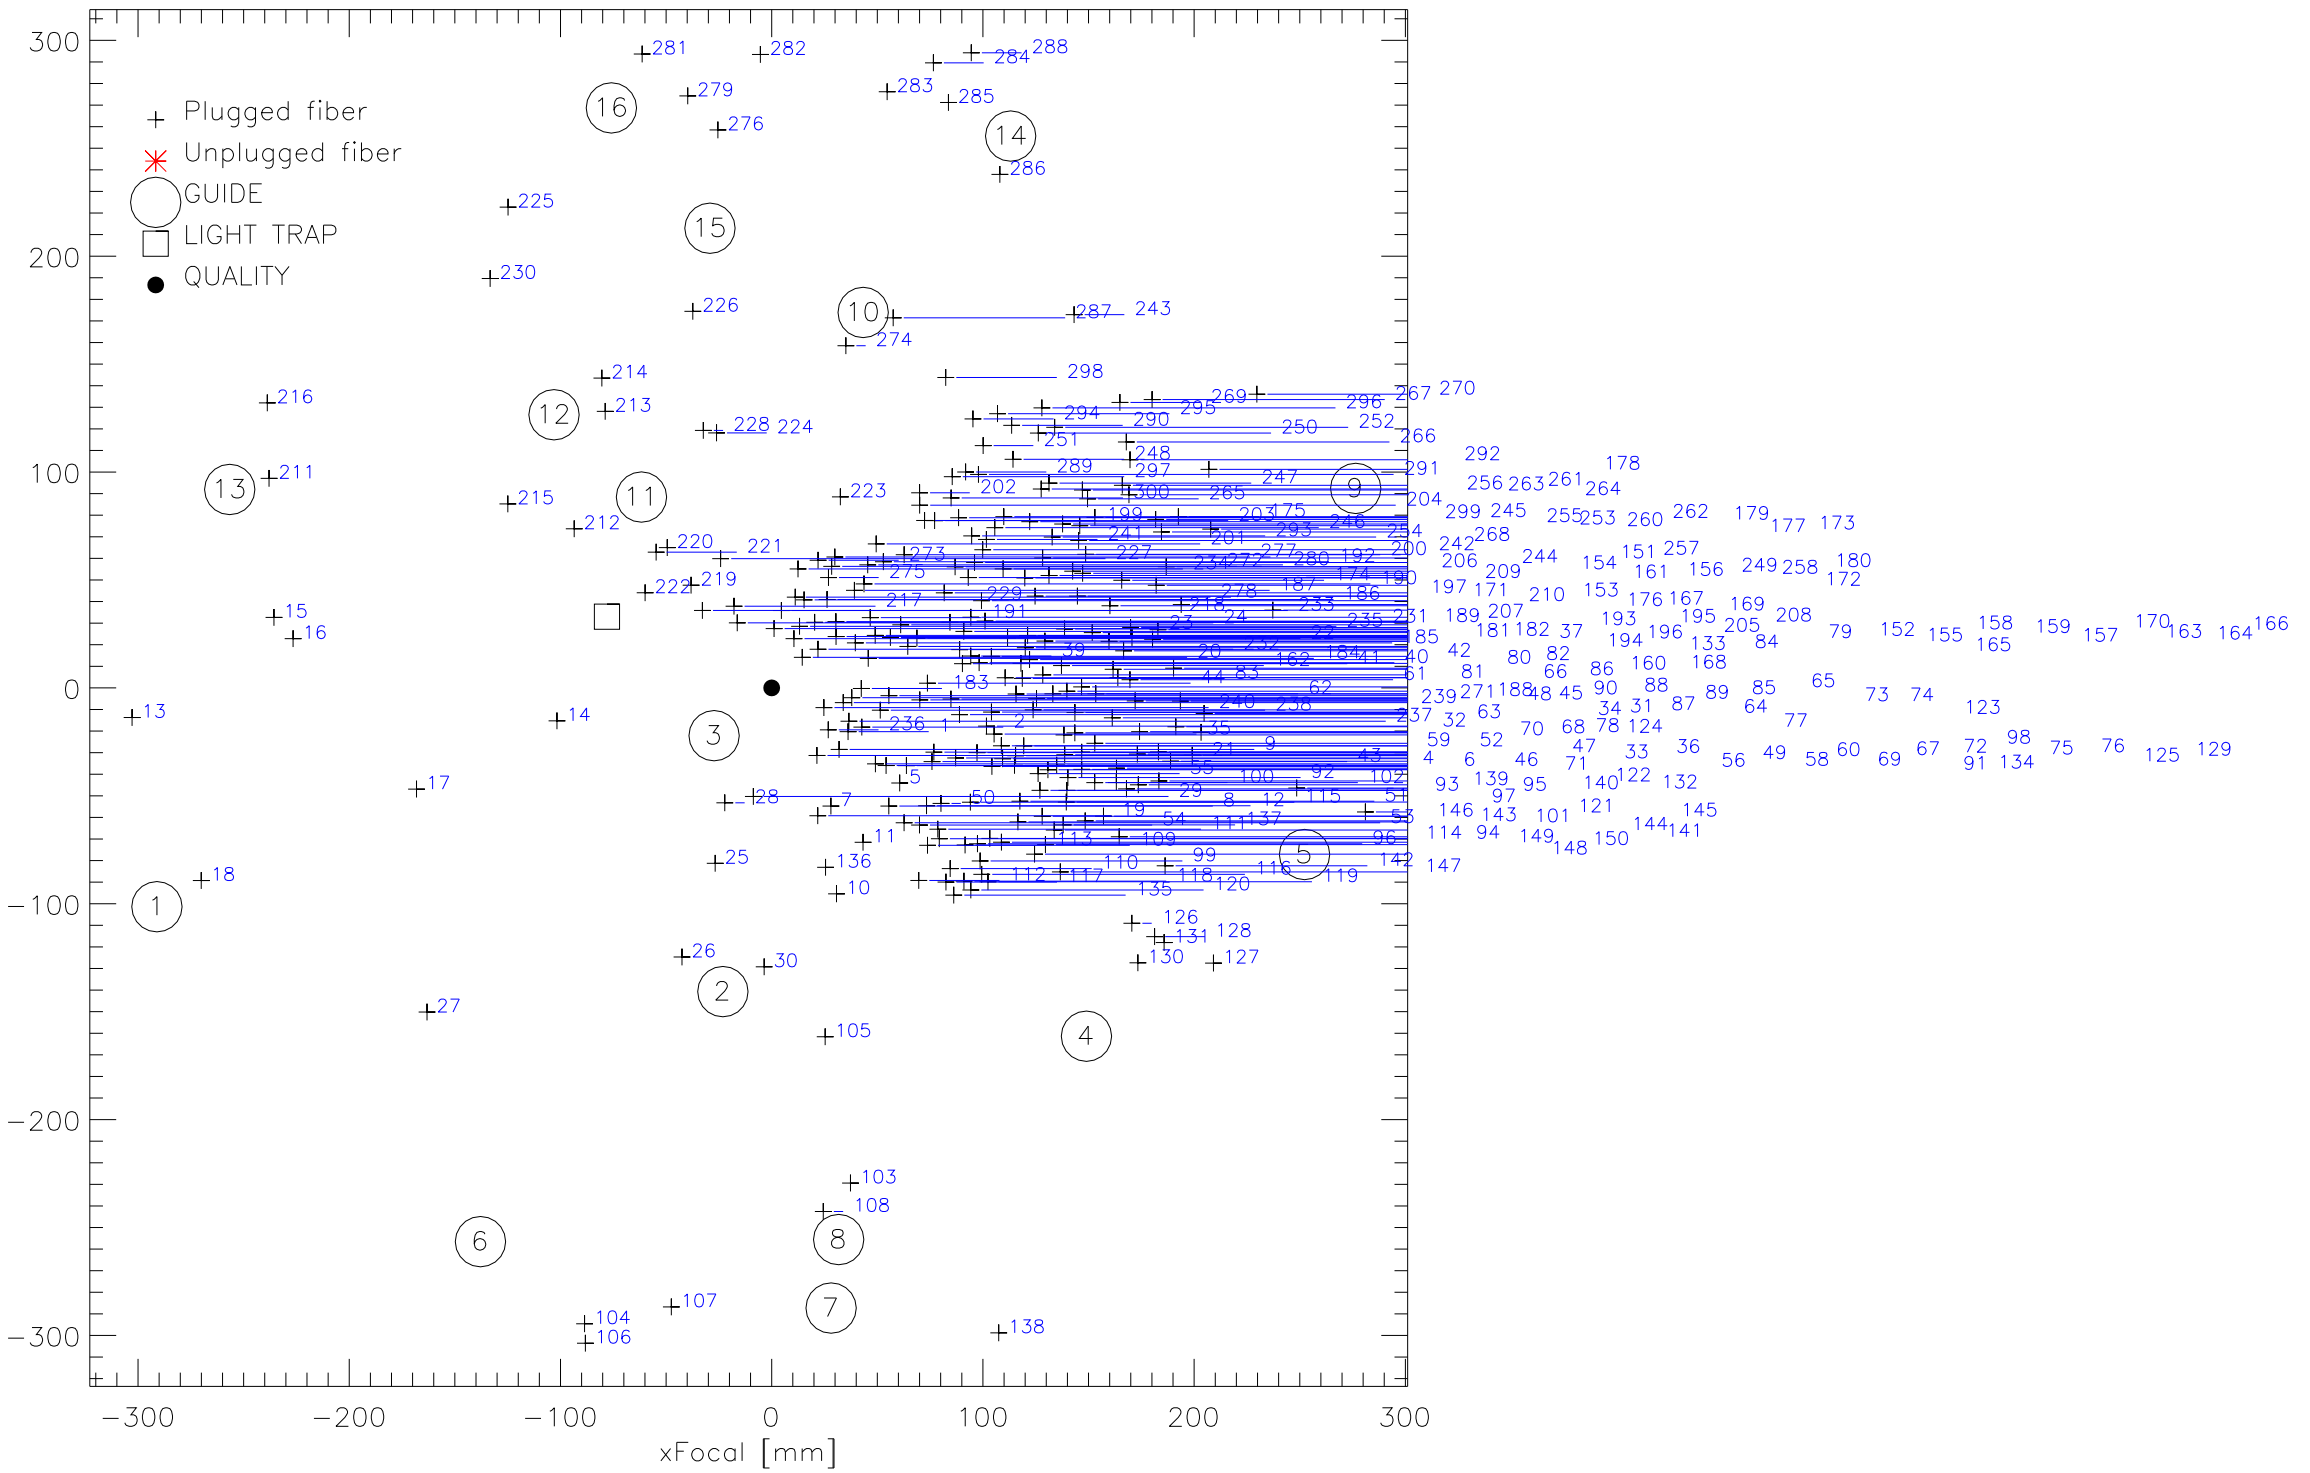
Plugged fiber
Unplugged fiber
GUIDE
LIGHT TRAP
QUALITY
yFocal [mm]
xFocal [mm]
300
200
100
0
−100
−200
−300
−300
−200
−100
0
100
200
300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16